Yuiコール システムイメージ

Yuiコールシステムはさまざまな機器との連携で用途に合わせたシステム構築が可能となります。

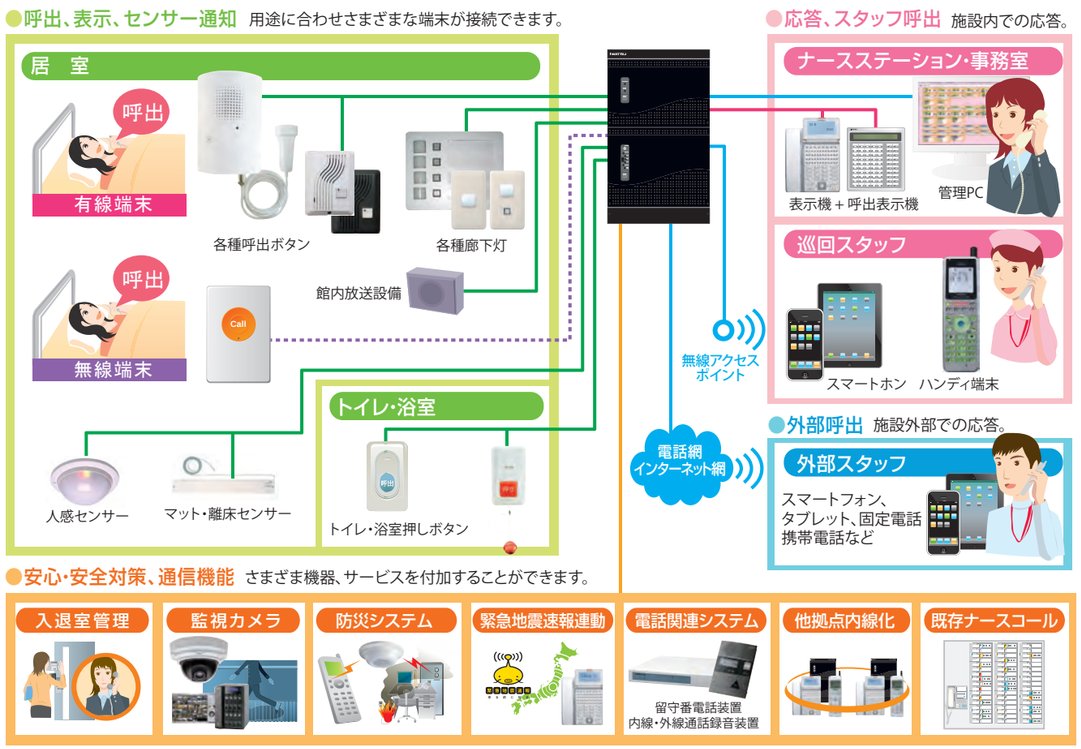

Yuiコール 機能比較

	Yuiコール	既存連携
無線ネットワーク	○	○
PHS コードレス	◎	△
相互通話（PHS･固定･子機）	◎	△
外線発信（PHS･固定）	◎	○
子機へ個別呼出	◎	◎
グループ呼出（PHS･固定･子機）	○	◎
履歴の PC 保存	○	◎
各種センサ接続	◎	◎
カメラドアホン	◎	△ ※1
ネットワークカメラ連動	◎	△ ※1
電気錠システム連動	◎	△ ※1
緊急地震速報連動	◎	△ ※1
推奨規模（子機台数）※2	小～中規模 ※3	中～大規模 ※3

※1. PHS や固定電話機との連動は可能ですが、ナースコールシステムとの連動は制限がある場合がございます。 ※2. 推奨規模とは、機器の性能や導入コストなどを考慮した弊社独自のものです。 ※3. 小～中規模とは、5床～ 200 床規模。大規模とは概ね 200 床以上の規模を想定しています。

⚠ 安全上のご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本システムは医療機器ではありません。通信機器です。
- 本システムを安全にご利用いただくためには点検が必要です。保守サービスのご利用をおすすめします。

※本カタログ中の会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。※本カタログ中の画像は一部イメージであり、また、実際の商品と色、形が異なることがございます。※商品は改良のため予告無く仕様変更することがございます。※本カタログに掲載の写真・デザイン・記事の転載・複製を禁じます。

岩崎通信機株式会社（東証一部上場）グループ
株式会社 平和テクノシステム
http://heiwa-tokai.jp/

本 社（沼津） TEL : 055-920-0800
静岡営業所 TEL : 054-254-1820
浜松営業所 TEL : 053-474-5021
首都圏事業部 TEL : 03-5913-9997
名古屋営業所 TEL : 0561-55-5116
関西事業部 TEL : 06-4799-3800

お問い合せは

YCA13-101600

低価格

小規模からの多機能ナースコール

Yuiコール®

つなぎたい“思い”があります

低価格
拡張性
高機能
簡単

Yuiコールキャラクター
ゆいまる

HEIWA TECHNO SYSTEM 株式会社 平和テクノシステム

小規模からの多機能ナースコール

低価格 Yuiコール

つなぎたい“思い”があります。

「これまでのナースコールでは規模が大きすぎ、予算に合わない」
「日々変化する介護現場の状況に、柔軟に対応できるシステムが必要だ」
「素早い対応のため巡回スタッフを直接コールしたい」
「スタッフ同士や外部スタッフとの連携のため相互通話がしたい」

そんなご要望におこたえし『Yui コール』が誕生しました。

「オール・イン・ワン」

だから 低コスト
だから 使いやすい
そして 高機能。

Yui コールは、「業務用電話」を中心に「ナースコール」、「PHS コードレス」のシステムが一体となった、新しいナースコールシステムです。
３つのシステムの一体化により、これまでにない「低コスト」を実現。「内線・外線通話」や「高い拡張性」により、多彩なニーズに柔軟に対応いたします。

新機能 Yui コールはいつでも現在進行系。
日々進化している新しい機能をご紹介します。

スマートフォン連携

居室の呼出ボタンからスマートフォンを呼び出すことができます。また、施設内の固定電話から施設内、施設外にあるスマートフォンを内線番号で呼び出し通話することもできます。

PC 集中管理（呼出表示・履歴管理）

表示盤の機能をまるごとソフトウェア化。呼出状況を大型モニタに表示するだけでなく、履歴を保存し、介護記録の管理に利用することもできます。

介護施設記録管理システム連動

介護記録管理システムとの連動ができます。呼び出し履歴は自動的に記録管理システムに反映。ハンディーコールとして呼び出しにも対応するスマートフォンで、個別の記録管理システムにアクセスして入力もできるのでコスト削減だけでなく、省力化が可能です。

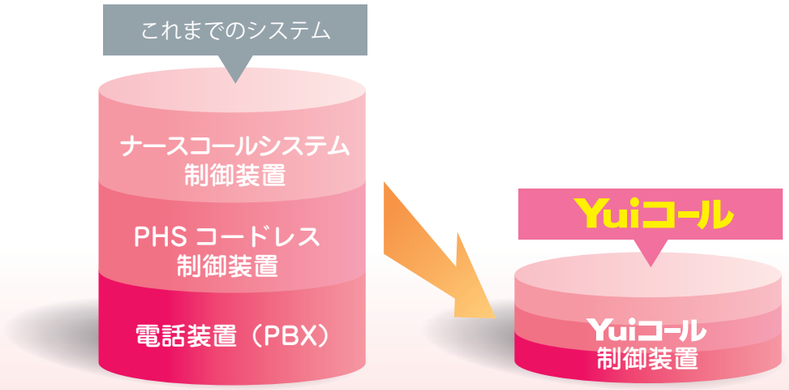

Yuiコール

Yui コール・システムソリューション

Yui コールは、「居室」と「ナースステーション・事務室」、「巡回スタッフ」の相互通話がスムーズにでき、外線との通話も可能なシステムです。その他の各種センサーをはじめ、さまざまな機器・サービスとの連携ができ、目的に応じて柔軟に対応できます。

入居者からのどんな信号ももらさないコールサポート

「いつでもつながる安心」こそが一番のサービス。呼び出し、通知には、各種「有線・無線式呼出装置」のほか、通常の呼出ボタンの押し下げが困難な方のための「弱力対応機器」や各種センサーが接続できます。

入居者からの信号をのがさないから、安心のサポートを実現します。

基本はコミュニケーション

対応の基本は相互コミュニケーション。

Yuiコールの「有線式呼出ボタン」は双方向通話が可能。通話機能のない装置でも「館内放送設備」との連携で相互確認が行えるので安心です。

ナースコールにとって基本的な「廊下灯」も、もちろん接続可能。対応の有無を一目で知らせることができます。

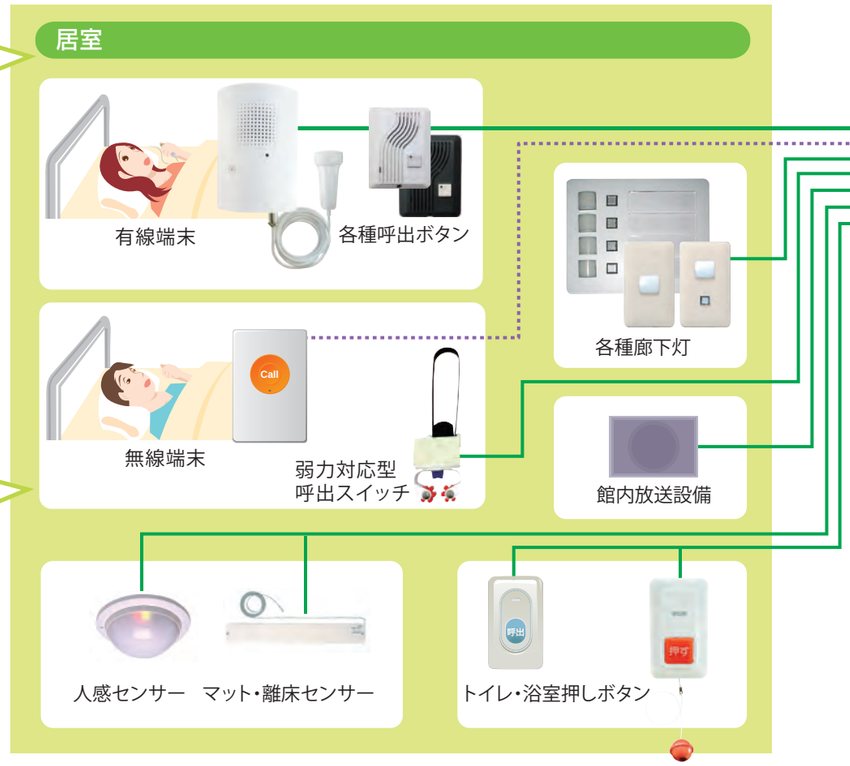

さまざまな通知・表示方法でサポート

多機能表示機、呼出表示盤、管理PCにより通知。

呼出を音や点灯、モニターにて把握することができます。

標準仕様のハンディタイプ

どこにいても呼出への対応ができる「ハンディ端末」は今やナースコールにとって必須機能。

Yuiコールなら、施設内を網羅できるマルチゾーンや外部への発信、機能ボタンによる電気錠の錠操作、防水対応端末など、すべてにおいて高い水準のコードレスシステムを標準装備しています。

今需要の高まっている、スマートフォンや、タブレットへの通知にも対応します。

施設の運営管理をサポート　既存設備との連携、他拠点とのネットワーク、通話録音などの通信機器との接続などで施設の運営管理をサポートします。

施設のあんしん安全対策　防犯・防災対策、地震速報など施設のあんしん安全対策を管理。事務所だけでなく、ハンディ端末への通知、管理も可能です。

機能・特徴　どこでも、素早く、丁寧な対応を可能にするラインナップ

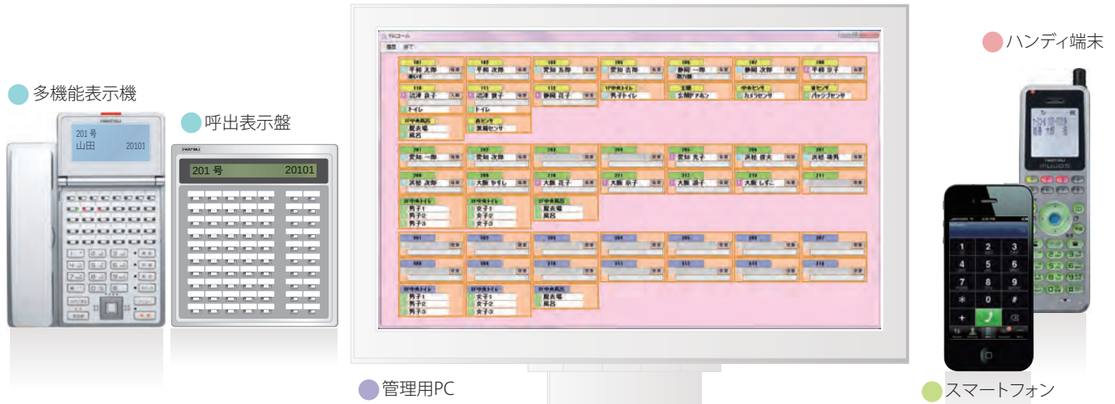

多機能表示機・呼出表示盤（親機）　電話機能　機器操作

呼出内容を液晶画面に表示。巡回中のスタッフPHSや客室との相互通話も可能※1 電話機能で外線との通話もできる１台３役

多機能表示機

親機として、子機からの呼び出しをディスプレイに表示。ハンディーナースコールとの相互通話や外線発信、内線、転送もできる多機能表示機です。

呼出部屋番号を液晶画面に表示します。固定電話やPHSとの通話も可能。外線発信や転送もできます。

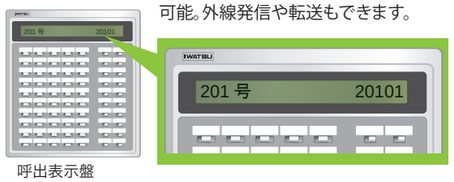

呼出表示盤

電話機能　外線発信、内線、転送、相互通話など、電話機能が利用できます。

機器操作　機能ボタンに、転送や留守録、電気錠の開錠などの操作をすることができます。

ハンディナース　電話機能　機器操作

移動中でも音と画面で呼出し確認
相互通話もできるPHS端末



呼出音とともに、呼出部屋番号をPHSの液晶画面に表示。
多機能PHSだから、そのまま他のPHSや多機能表示機（親機）との通話や転送も可能。機能ボタンで、電気錠の開錠など様々な操作が可能です。

PC集中管理

呼出をモニターに表示
履歴管理もできるPC管理システム

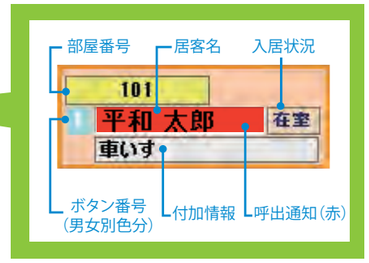

呼び出し表示画面

表示盤の機能をまるごとソフトウェア化。
呼出情況を大型モニタへ表示できるので視認性もアップ。
また、モニターは複数設置が出来るので、手元と壁面、１階と２階、など同じ画面を表示することができます。
呼出中は、赤色点灯、対応済みは緑点灯と切り替わります。

履歴表示画面

呼出履歴の表示や管理が可能。データは汎用性の高いCSVとして書き出すことができるので、対応計画や施設運営管理に役立てることができます。

スマートフォン　電話機能

呼出内容をスマートフォンの液晶画面に表示。ナースセンターの固定電話や、ハンディーナースからの内線呼出も可能

※画面はイメージです

スマートフォンがハンディーナースコールとして利用できます。呼び出し表示の他、館内の内線通話、転送、事務所の固定回線を利用した外線発信も可能です。

介護施設記録管理システム連携

「入力」も「呼び出し」もワンシステム
施設管理システムと強い連携が実現

近年、データベースを利用した介護記録の需要が高まっています。介護の記録をデータとして保存するので、介護の効率アップが図れるだけでなく、そのまま請求処理まで管理でき、報告書の作成や経営分析が行えます。
入力もスマートフォンを利用しその場で出来るので後での入力や転載のための手間を削減。

「Yuiコール」なら、入力に使うスマートフォンをそのまま呼び出すことができます。

多機能表示機・簡易表示盤（親機）の電話機能で効率アップ　ハンディナースコールシステムで移動中でも施設内どこでも呼出対応

電話機能を標準装備しているので、呼出対応はもちろん、相互通話、内線、外線などがひとつの機器で可能です。

●相互通話

各階のナースステーション同士、事務室間、ハンディナース同士、ナースステーション、居室呼出ボタンとの間で相互通話が可能です。※1

●外線発信

多機能表示機（親機）だけでなく、ハンディナースからも外線発信ができるので、夜間など人出が足りない緊急時に外部の医師に相談することなどもできます。

ハンディナースコールなら呼び出しのたびにステーションに戻る必要はなく、内線通話、外線発信、電気錠の解錠なども可能。

●どこでも呼出対応

巡回スタッフが移動中でも、ナースセンターに戻ることなく呼出対応ができます。
複数を同時呼出するので、近いスタッフがすばやく対応することができます。

●多機能ボタン

多機能ボタンは、局線のほかにも拡張機能ボタンとしても使用できます。
たとえば電気錠へ割り当てれば、移動スタッフがドアホンの応対をし、ハンディー端末から直接電気錠を解錠することもできます。

※1. システムにより相互通話可能な範囲は異なります。

※掲載されている写真、イラストはイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

Yuiコール
構成機器・端末

ハンディ機器

Yuiコールでは、追加システムなしでハンディナースに標準対応
ハンディ端末でどこでもハンディ対応が可能です

●多機能タイプmujo 5

洗練されたデザインの多機能ハンディ端末。小型・軽量でありながら８つの多機能ボタンを装備。見やすい液晶画面や光る操作ボタンで、見やすく、使いやすいハンディ端末です。

見て確認

見やすい1.7インチ液晶画面で、どこからのコールかわかるので巡回中でもすぐにかけつけることができます。

手元で操作

８つの多機能ボタンに例えば電気錠の開閉機能を割当てれば、移動中でもドアホン応対、電気錠解錠ができます。

通話で確認

ハンディ端末同士、ステーションや事務室の親機間、居室呼出ボタンなどと相互通話ができ、外線通話も可能。館内放送、一斉呼出もできます。

どこでも確認

ナースステーション以外でも、移動しながら通話対応ができるので、少ないスタッフでの応対もスムーズ。

DC-PS9（原寸大）

DC-PS8（原寸大）

WX330J-Z（原寸大）

●高耐久タイプ DC-PS8

小型でも堅牢構造で壊れにくく、JIS保護等級３相当の防雨構造で水場にも強いハンディ端末です。

・防雨構造、バイブレータ機能
・転倒発報機能

夜中など巡回中スタッフが万が一転倒した場合など、端末から自動的に転倒したことを知らせることができます。事務所等で受信し素早い対応が可能。

●軽量防水タイプ WX330J-Z

小型・軽量でありながら、IPX5、IPX7相当の防水構造で水中に落としてしまう可能性がある介護現場にも最適です。

・小型軽量、防水仕様

※IPX5相当：内径6.3mmのノズルを使用し、約3mの距離から約12.5L/分の常温の水道水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からノズルで直接噴流を浴びても、電話機としての性能を保つこと。
※IPX7相当：常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に電話機本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても電話機本体に浸水がなく、電話機としての性能を保つこと。

有線型呼出押しボタン（相互通話型）

相互通話が可能な有線型押しボタンは、設定場所や目的、意匠にあわせて数タイプをご用意

有線型呼出押しボタンは、スピーカーとマイクを一体化しているので、呼出しと同時に相互通話が可能。
ハンディ機器や親機を呼び出し通話ができるので、きめ細やかなサービスに対応いたします。

標準型 相互通話

標準型（防滴） 相互通話

埋込型 新登場 埋込型 相互通話

壁面埋込み型がラインナップに加わりました。
埋込型なので突起も少なくスッキリ。
オリジナルデザインでスタイリッシュ。

無線型呼出押しボタン

電池駆動で取り付け場所を選ばない無線タイプの呼出しボタン

レイアウト変更時、または既存設備のリニューアル時に、取付工事時間が大幅に短縮できる無線タイプ。

弱力対応型呼出スイッチ

少しの接触で呼出できるフレキシブルスイッチ



多機能表示機（親機）

呼び出し表示、相互通話、内線・外線発信も可能

システムの親機として、子機からの呼び出しをディスプレイ表示と音で通知。
有線型呼出ボタンやスタッフ用ハンディ機器と相互通話も可能。
倉庫や、休憩室、事務室等に設置して電話機としても利用できます。

ホワイトモデル

多機能表示機の機能・特徴

・バックライト採用で暗い場所でも鮮明に表示
・有線子機、ハンディ機器との相互通話
・外線発信、転送

無線型表示機　ブラックモデル



呼出表示盤

多くの情報が表示できる呼出表示盤。多機能表示機との連携で発信もワンタッチ

簡易型表示盤として機能するコンパクトな呼出表示盤。
各居室からの呼出しを表示・確認することができます。

連携システム・サービス

入退室管理システム

施設の出入口の管理もYuiコールなら連動、連携可能です

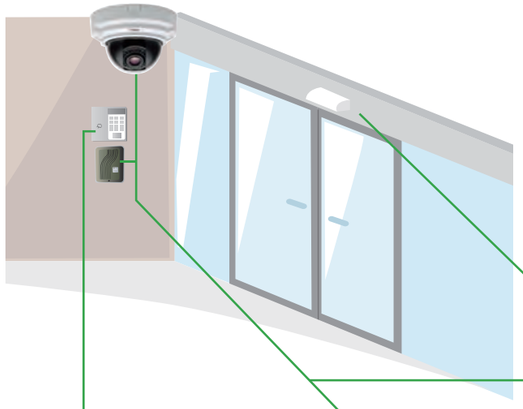

●自動ドア連動入退室管理システム

自動ドア業界初！リモコンボタン所有者はハンズフリーで通行を認め、それ以外を拒否することができます。これにより徘徊防止や居住者の行動範囲の制限などが可能です。

●ID･センサー式電気錠

社員の場合IDカードで自動開閉。IDカードだけでなく指紋認証、顔認証など接続できます。

●電気錠連動入退室管理システム

来客の場合には、ドアホンによる通話やカメラドアホン、ネットワークカメラで相手を確認し、固定親機やハンディ端末の遠隔操作で電気錠の解錠ができます。

ハンディ端末で解錠

または

固定親機で解錠

徘徊・弱力対応システム

●無線離床センサー

配線不要でコードに足を引っ掛ける心配のない無線式の離床センサーです。
無線センサーからの反応を受信機で受け、Yuiコール制御装置から親機やハンディ端末を呼出することができます。

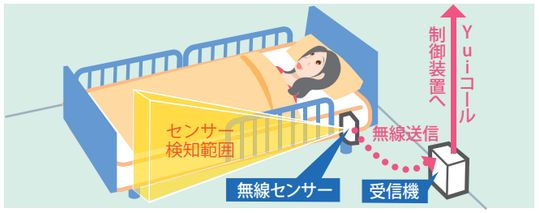

●弱力対応型呼出スイッチ

可変式の呼出バーを軽く触れるだけで呼出。棒状に伸ばすこともできるので、足もとに設置すれば足での呼出操作も可能です。有線式、無線式があります。

防犯・監視カメラシステム

時間外に人が通った場合、カメラが録画を開始。センサーの反応を受け、子機にメッセージを送信することもできます。

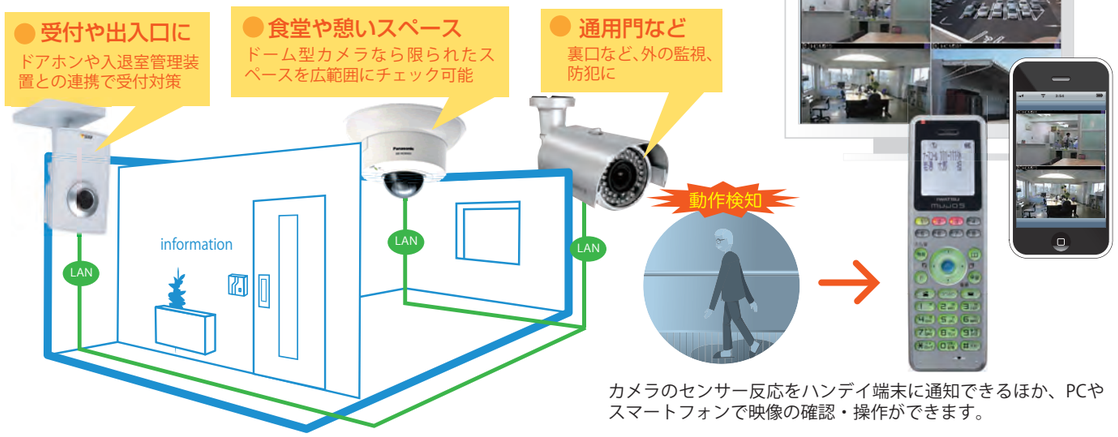

カメラのセンサー反応をハンディ端末に通知できるほか、PCやスマートフォンで映像の確認・操作ができます。

遠隔施設連携

「離れた別施設」や公道を挟んだ「別館」などの呼出を内線化（無料通話）※1

VPN接続や独自内線化により、離れた施設同士をネットワークで結ぶことができます。
呼出ボタンや親機、ハンディ端末から離れた場所にある施設を直接呼出すことができます。また、その際のネットワーク内の通話料金は無料※1
夜間など人手が少なくなる時の対応に、近隣のグループとの連携ができますので、少ない人数での地域施設運営がスムーズになります。

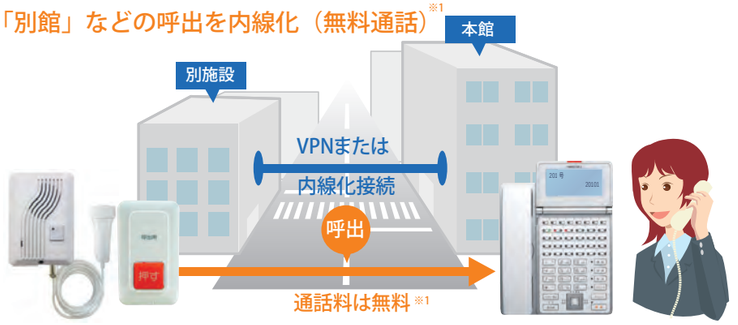

※システムの接続方法によって、呼出す端末等が異なります。※1. 定額利用料や、別途通信費はかかる場合がございます。

緊急地震速報連動

気象庁が配信する「高度利用者向け緊急地震速報」を利用した速報システムと連動。速報を受信すると事務所の固定電話やスタッフ用PHSに通知することができます。

※緊急地震速報はその性質上、震源が近く速報が間に合わない場合や、予想した震度の誤差、地震以外の要因（故障等）による誤報がある場合があります。

緊急地震速報とは？

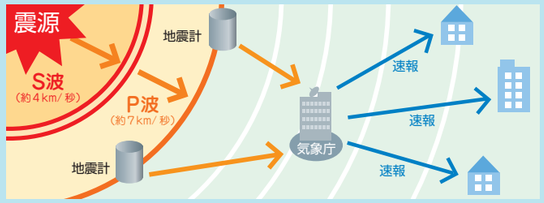

地震波には伝播速度が速い「P 波（初期微動）」と、伝播速度は遅いが大きな揺れを起こす「S 波（主要動）」があります。「緊急地震速報」は、この速度差を利用し、強い地震が到達する数秒～数十秒前に通知するシステムです。

Yuiコール
構成機器・端末

ステーション機器

●Yui コール制御装置
（3時間対応停電用バッテリー内蔵）

電話機能・ナースコール機能・コードレス機能を備え、拡張性を兼ねそなえた「オールインワン交換機」

型式	IX-ECS-N(2)
寸法 (W×H×Dmm)	790×430×315

●呼出表示・管理PC

デジタル表示盤として大型ディスプレイへの表示や呼出履歴を保存することができます。
別途、対応記録管理、報告作成システムとの連携も可能。

●デジタル多機能表示機
（内線・外線通話機能付）

コールを表示しハンディ子機の呼出や内線・外線通話が可能な多機能表示機

型式	IX-24KT-N(WHT)
寸法 (W×H×Dmm)	183×88×245

●呼出表示盤

簡易型表示盤としても機能するコンパクトな表示装置

型式	IX-DSS-E(WHT)
寸法	199×219×56

●PHS コードレスホン
（多機能タイプ）

多機能ボタンで転送や外線通話も可能な多機能ハンディ PHS 端末

型式	DC-PS9(S)
寸法 (W×H×Dmm)	44×142×17.5

各種オプション
インカム、
ヘッドセット

●PHS コードレスホン
（防雨高耐性タイプ）

水に濡れても大丈夫な防雨タイプのハンディ端末。落下にも強いタフ設計。転倒発報対応。

型式	DC-PS8
寸法 (W×H×Dmm)	48×135×22.5

●PHS コードレスホン
（防水タイプ）

水場でも安全に使用できる防水コードレス。浴室や水場回りでの使用に最適

型式	WX330J -Z
寸法 (W×H×Dmm)	44×125×11.5

●PHS 基地局
（マルチゾーン3ch タイプ）

一台で3ch の PHS コードレスホンを中継できるマルチゾーン対応 PHS 基地局

型式	DC-BS5
寸法 (W×H×Dmm)	146×136×41.5（アンテナを除く）

●受付用電話機

ワンタッチで受付に呼び出しすることができるスタイリッシュな単独電話機

型式	JACOB JENSEN T-3
寸法 (W×H×Dmm)	135×94×198

●無線多機能表示機
（内線・外線通話機能付）

卓上型コードレス、配線不要なワイヤレス多機能表示機

型式	DC-KTL2
寸法 (W×H×Dmm)	186×88×245

居室用機器

●有線通話型 呼出押ボタン
（双方通話対応）

マイク、スピーカー装備で双方向通話が可能な有線型押ボタン

型式	H-DDPH (P)(W)

●有線通話型 呼出押ボタン
（双方通話対応）

マイク、スピーカー装備で双方向通話が可能な有線型押ボタン

型式	Yui-D(BE1)

●埋込式・有線通話型 呼出押ボタン
（双方通話対応）

マイク、スピーカー装備で双方向通話が可能な有線型埋込み式押ボタン

型式	W-Y

●弱力対応型 呼出スイッチ

可動性のあるバーを軽く触れるだけで呼出

型式	AKSW

●トイレ・浴室用 押しボタン

水場用押しボタン
トイレ・浴室などに

型式	WS65771

●無線型 呼出押ボタン

通信距離最大約100mの無線式呼出ボタン。中継機による延長も可能

型式	ICSW

●集合廊下灯

表示が分かりやすく、使いやすさを追求した廊下灯

型式	HYNF-4

●標準廊下灯
（復旧ボタン無 / 付）

呼出を表示し復旧
（復旧ボタン付のみ）

型式	HY-1
型式	HY-SU

●無線型 離床センサー

入居者のベッドからの移動等を検知して呼出

その他機器 / 各種センサー

●Web カメラ

メール通知など、ネットワークカメラとの連携で、セキュリティ対策が可能です

●壁掛形スピーカー

日本消防検定協会認定アッテネーター付スピーカー

型式	CS-295LA

●パトライト

呼出を光で通知します

型式	WH-A

●デジタルインターホン

出入口のドアホンとしても使えるデジタルインターホン

型式	DDPH(BE1)(G)

●マットセンサー

●離床センサー

●人感センサー

システム構成例（系統図）

ナースステーション等

事務所 / スタッフルーム等

巡回スタッフ

出入口/ 通用門/ 受付　等

公衆電話網
光電話網
施設間内線
インターネット回線

Yuiコール
システム制御装置

約３時間対応
非常電源
バッテリー内蔵

居室・共有スペース

Yuiコール

居室 A



共用トイレ



居室 B

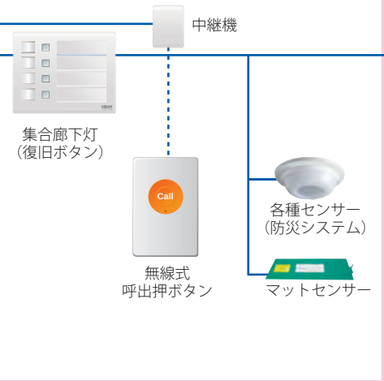

居室 C

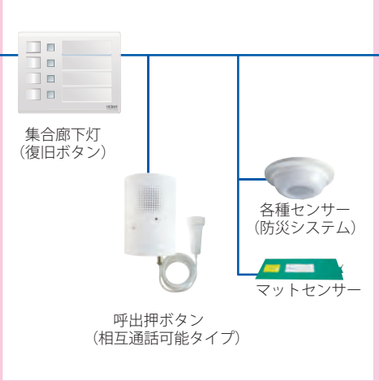

共有スペース

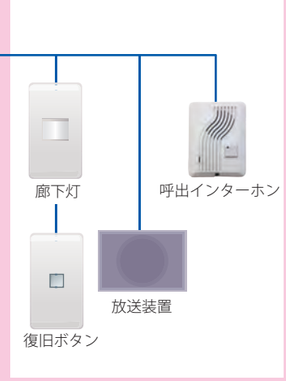

既存ナースコールシステムとの連携

※接続については簡略化しており、実際の接続と異なる場合がございます。また、画像はイメージです。